

KRAB



MATERIAŁY PRODUKTU

Granulat gumowy SBR+EPDM, alifatyczne spoiwo PU, odporny na wandalizmy korpus z włókna szklanego, elementy ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA

W standardzie: czerwony, czarny / inne kombinacje na zamówienie

TRWAŁOŚĆ KOLORÓW

Odporność na promieniowanie UV

BEZPIECZNA POWIERZCHNIA

Bezpieczna powierzchnia na obszarze 1500mm wokół produktu (zgodnie z EN1177)

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Certyfikat zgodny z EN1176

MONTAŻ


Przytwierdzony do betonowego fundamentu

OPAKOWANIE

Owinięte w plastik i dostarczone na palecie 1650 x 2100mm

MAGAZYNOWANIE

W oryginalnym opakowaniu na palecie w temperaturach pomiędzy -40°C a +50°C

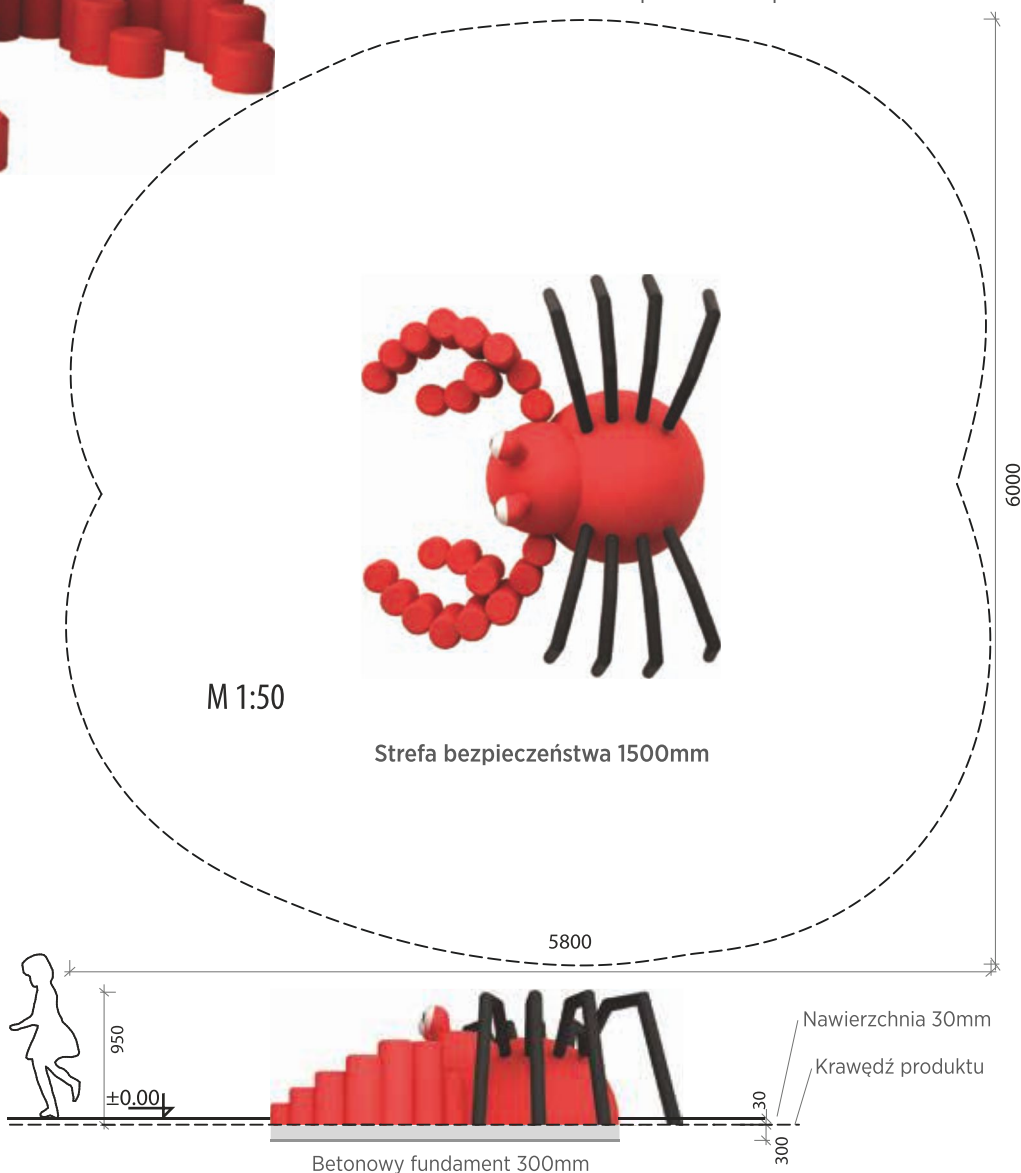

730kg

waga



950mm

maks. wys. upadku



4h

czas montażu



2-8 lat

wiek użytkownika



5 os.

ilość użytkowników



3000 x 4000 x 950mm

wymiary

DANE FIRMY

ENTER PLAY Tomasz Majkowski
02-695 Warszawa, Bełdan 9/63

Tel: +48 608 237 608

Mail: biuro@enterplay.com.pl

www.enterplay.com.pl